

Kado

Einbauleuchten



Ursprünglich als Kaltkathode konzipiert, bringt die Kado ihr LED-Licht auch an schwer zugängliche Stellen.


Unaufdringlich und dezent werden Regalfächer, Barfächer, Nachttisch-konsolen und Kranzböden beleuchtet. Dabei trägt sie nur 2 mm auf.

Besondere Möbelmerkmale wie Stilrichtung, Linienführung oder puristisches Design werden zwar betont, jedoch nicht verändert.

Geschützt durch ein robustes Linsenprofil ist die Kado recht stoßfest und kann auch in lebhaften Verkaufsregalen eingesetzt werden.

| Energie | | EU Logo |
|---------|-------|---------|
| A | A | A |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| 108 | Lumen | |
| 1,44 | Watt | |
| 50000 | h | |

| Energie | | EU Logo |
|---------|-------|---------|
| A | A | A |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| 360 | Lumen | |
| 4,8 | Watt | |
| 50000 | h | |

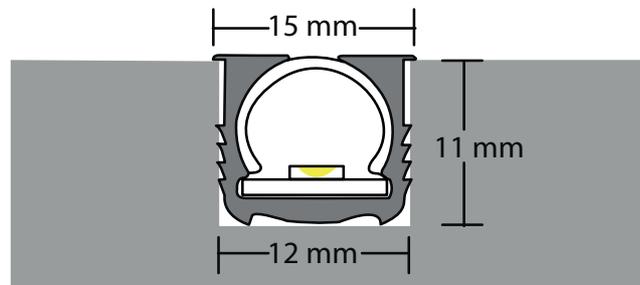

Technische Daten

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Länge | 350 mm | 1000 mm |
| Leistungsaufnahme | 1,44 W | 4,8 W |
| Eingangsspannung | 12 V | 12 V |
| Beleuchtungsstärke Abst. 1 m | <10 lx | <10 lx |
| Lichtstrom | 108 lm | 360 lm |
| LED-Abstand | 16 mm | 16 mm |
| Farbtemperatur | 4000 K | 4000 K |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 85 % | 85 % |
| Energieeffizienz LED | 67 lm/W | 67 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 50 ° | 50 ° |
| Lebensdauer | ca. 35000 h | ca. 50000 h |
| Temperaturbereich | -20 bis 60°C | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 85 % | 10 – 85 % |
| Leuchtmittel | SMD-LED | SMD-LED |
| Material Gehäuse | Aluminium | Aluminium |
| Abmessungen (H + T) | 13 x 17 mm | 13 x 17 mm |
| Gewicht | 91 g | 243,7 g |
| dimmbar | mit PWM* | mit PWM |
| UV-Anteil | nein | nein |
| Schutzart | IP 20 | IP 20 |
| Quecksilbergehalt | n.n. | n.n. |
| Farbwiedergabe | Ra = 85 | Ra = 85 |
| Anlaufzeit | < 1 s | < 1 s |

