

Soleo

Bettleseleuchten



Nicht immer lässt sich River fugenlos an die Schlafmöbel montieren. Schmale, gerundete Rahmen oder dünnes Material erschweren die Montage.


Unsere Soleo erleichtert die Montage. Bis zu 30 mm Stärke kann das aufrechte Kopfteil haben, damit Soleo montiert werden kann.

Damit qualifiziert Soleo sich auch als diebstahlsichere Leseleuchte in Hotels und Gaststätten.

Sogar in Pin-Wandelementen und Sichtblenden von Schreibtischen macht sie sich einen guten Namen. Auch hier ist die LED-Version lieferbar.

Energie		EU Flag
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
100	Lumen	
1,5	Watt	
50000	h	

Energie		EU Flag
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
120	Lumen	
10	Watt	
2000	h	

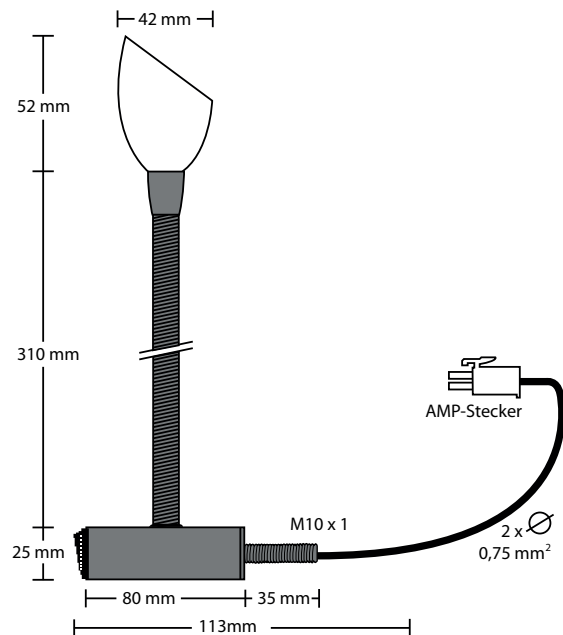

Technische Daten

Leuchtmittel	LED-Zylinder	Halogen
Leistungsaufnahme	1,5 W	10 W
Eingangsspannung	12 V	12 V
Lichtstrom	100 lm	120 lm
Farbtemperatur	3200 K	2800 K
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	85 %	75 %
Energieeffizienz	66,6 lm / W	12 lm/W
Farbwiedergabe	Ra=80	Ra = 88
Anlaufzeit	< 1 s	< 1 s
Lichtstromerhalt (nach 100 h)	95 %	95 %
Beleuchtungsstärke Abst. 1,0 m	8 lx	10 lx
Abstrahlwinkel	330 °	330 °
Lebensdauer	Ca. 50000 h	Ca. 2 000 h
Temperaturbereich	-20°C - +60°C	-20°C - +60°C
Luftfeuchtigkeit	10-60 %	10-60 %
Material Halter	Metall	Metall
Material Glastulpe	Borosilikat, matt	Borosilikat, matt
Gewicht ohne Trafo, jed. mit Glaskörper	273 g	273 g
dimmbar	Nein	Ja
UV-Anteil	Nein	Nein
Quecksilbergehalt	Nein	Nein
Schutzart	IP20	IP 20
Abstand zu brennbaren Materialien	1 mm	0,2 m
Transformatoren	LED	HAL

